

# Уплотнения для насосов Alfa Laval



Специальные уплотнения, предназначенные для установки в насосы Alfa Laval марок CN, EM, FM, GM, LKH, ME, MR и ALC (F серии)

Варианты материалов колец пар трения:

- Спец. CrMo сталь по углерафиту
- Углерафит по карбиду кремния
- Карбид кремния по карбиду кремния

Материалы эластомерных колец: EPDM, Viton или NBR

## Тип NM AL


Торцовые уплотнения с резиновым сильфоном типа NM AL предназначены для установки в насосы Alfa Laval ALC (D серии)

Варианты материалов колец пар трения:


- Углерафит по карбиду кремния
- Карбид кремния по карбиду кремния

Материалы эластомерных колец: EPDM, Viton или NBR


## Тип NT LKH/022-B

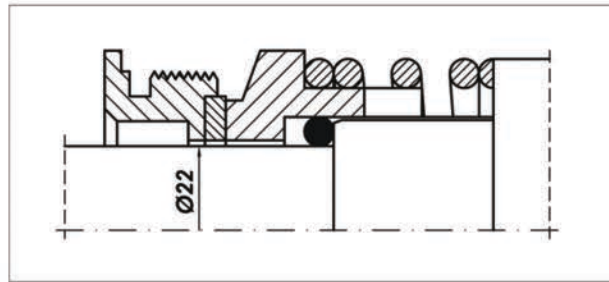



## Тип NT LKH/022-C

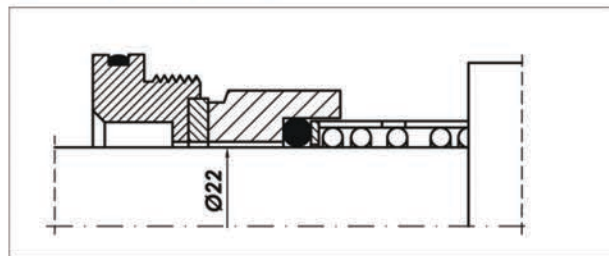

## Тип NT LKH/027

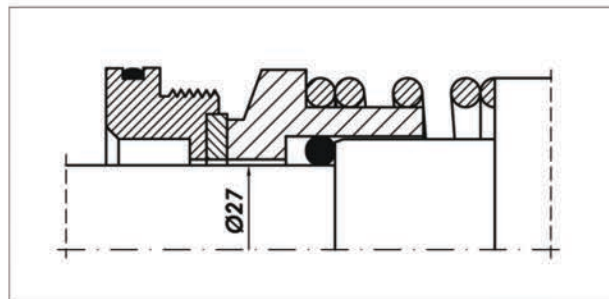

## Тип NT LKH/0317

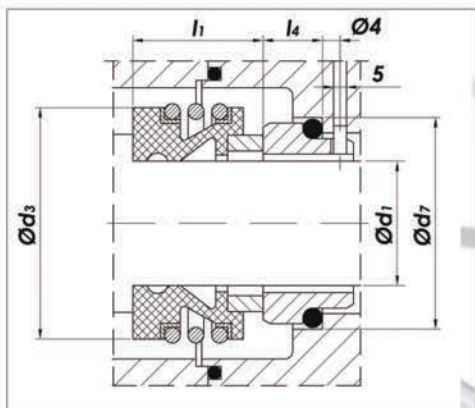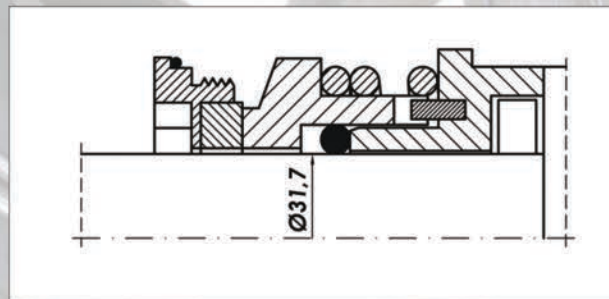

$d_1$	$d_3$	$d_7$	$l_1$	$l_2$
40	60,0	58,0	30,0	14,0
53	76,0	73,0	33,0	15,0
60	85,0	80,0	38,0	15,0